airHome 600

Тройна грижа за вашия комфорт - отоплениие, охлаждане и чист въздух.

R32 REFRIGERANT

AIRCLOUD GO

FROST WASH

СПЛИТ СИСТЕМИ

ОТ 2 ДО 7 KW

COOLING A++

HEATING A+

SEER 8,50

SCOP 4,90

Създаден за комфорт, airHome 600 климатизира и пречиства въздуха в помещението.

Комфорт през цялата година

Независимо от сезона и екстремните температури, **airHome 600 подсигурява идеалната температура във всяка стая.**

Спестявате енергия през цялата година

Благодарение на високия енергиен клас **A+++** в режим отопление и охлаждане



SEER ОХЛАЖДАНЕ ДО 9,50

SCOP ОТОПЛЕНИЕ ДО 5,20

Designed to improve the air quality in your home

Чист въздух благодарение на 4 функции за обработка на въздуха

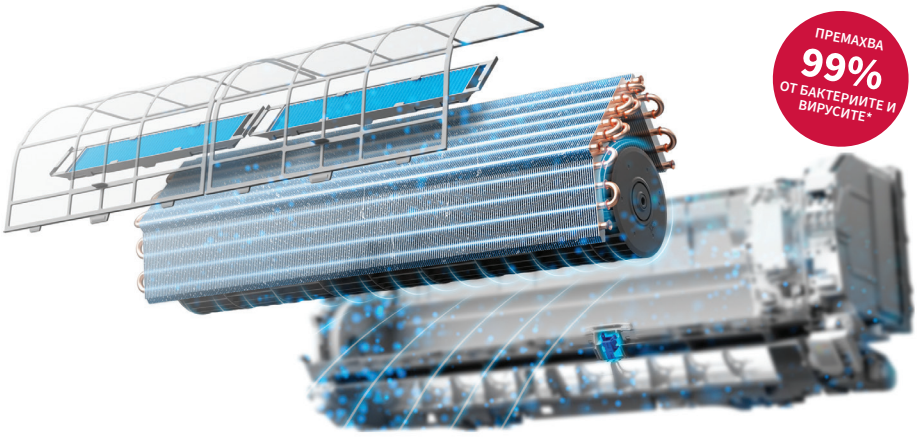



АНТИ-ВИРУСЕН ФИЛТЪР*

Чист и здравословен въздух: благодарение на новия си антивирусен филтър H3N2, тестван съгласно стандарти ISO 18184 и JIS L1902.

ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕН

Предпазва от мухъл и плесен: превантивно изсушава топлообменника и отстранява влагата, за безкомпромисна чистота и предотвратяване образуването на мухъл (активно изсушаване от 100 минути)



FROSTWASH ТЕХНОЛОГИЯ*

Унищожава до 99% от вирусите и бактериите.

Благодарение на технологията FrostWash* се извършва самопочистване на топлообменника и натрупаните с времето замърсявания се улавят и елиминират. Гаранция за дългосрочна работа.



AQTIV ION ЙОНИЗАТОР

Унищожава замърсители*

Вграденият йонизатор освобождава отрицателни йони във въздуха, които улавят и неутрализират замърсителите в помещението.

*Тестовете са проведени от Japan Textile Product Quality and Technology Center по стандартите на ISO 18184:2019

Иновативни технологии

+ пестене на енергия

Сензор за присъствие:

→ Отчита присъствие на човек в помещението и настройва мощността ѝ.



+ комфорт в цялата стая

Хоризонтално и вертикално движение на ламелите

→ За равномерен въздушен поток



+ тишина

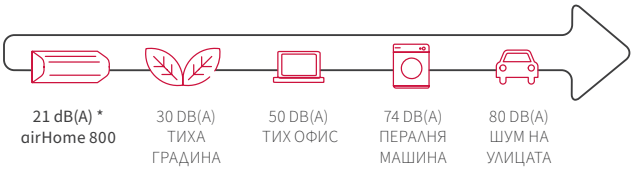

* 21dB(A) ниво на звуковото налягане при ниска скорост на въздуха, измерено на отстояние 1 м. от тялото.

Лесно управление

Чрез приложението airCloud Go

управлявате вашия климатик с вграден Wi-Fi

- Дистанционен контрол
- Съвместим с Google Home или Amazon Alexa

GET IT ON Google Play

Available on the App Store

Дистанционно управление с LED подсветка

DC инвертор

Векторният DC инверторен компресор на Hitachi работи с променлива скорост и регулиране на честотата на захранване. Инверторната технология на климатика темперира помещението с максимален капацитет при стартиране, след което автоматично намалява капацитета си, като просто поддържа стайната температура на комфортно ниво.
Това помага за значително намаляване на потреблението на енергия.

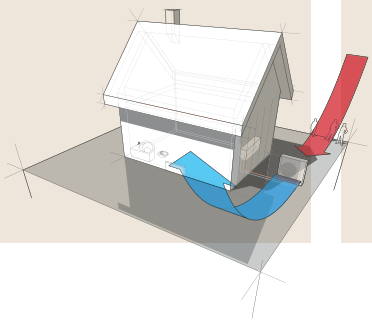

Hitachi - качество, доказано с годините

+ НАД 60 ГОДИНИ сред световните лидери в климатичната техника.

+ НАД 4,5 МИЛИОНА произведени климатични системи всяка година.

airHome 600

Johnson Controls

HITACHI
Air conditioning solutions

ВЪТРЕШНО ТЯЛО	UNIT	RAK-VJ18RHAE	RAK-VJ25RHAE	RAK-VJ35RHAE	RAK-VJ42RHAE	RAK-VJ50RHAE	RAK-VJ60RHAE	RAK-VJ70RHAE
Охладителна мощност (мин.-макс.)	kW	2,00 (0,90 - 2,50)	2,50 (0,90 - 3,10)	3,50 (0,90 - 4,00)	4,20 (1,70 - 5,00)	5,00 (1,90 - 5,20)	6,00 (1,90 - 6,80)	7,00 (1,90 - 7,50)
Отоплителна мощност (мин.-макс.)	kW	2,50 (0,90 - 3,20)	3,40 (0,90 - 4,40)	4,20 (0,90 - 5,00)	5,40 (1,70 - 6,00)	6,00 (2,2 - 7,30)	7,00 (1,90 – 7,80)	8,00 (1,90 - 8,30)
Отоплителна мощност при -7°C без размразяване	kW	2.60	3.50	3.95	4.50	5.30	5.00	6.20
Отоплителна мощност при -7°C с размразяване (1)	kW	2,30	3,00	3,40	3,80	4,20	3,74	4,00
Звуково налягане охлаждане (Ст/ Т / Ср / В/Св)(2)	dB(A)	21 / 24 / 33 / 35 / 37	22 / 24 / 33 / 38 /40	25 / 26 / 36 / 41 / 43	25 / 28 / 39 / 44 / 46	25 / 28 / 39 / 44 / 46	32 / 36 / 42 / 45 / 47	32 / 36 / 42 / 45 / 48
Звуково налягане отопление (Ст/ Т / Ср / В/Св) (2)	dB(A)	19 / 22 / 33 / 36 / 38	20 / 23 / 34 / 39 / 41	26 / 27 / 36 / 42 / 44	27 / 31 / 39 / 44 / 46	27 / 31 / 39 / 44 / 46	32 / 36 / 42 / 45 / 47	32 / 36 / 42 / 45 / 48
Звукова мощност	dB(A)	51	54	57	60			63
Въздушен поток охлаждане (Ст / Т / Ср / В/Св)	m^3/h	206/240/330/390/500	206/240/340/440/550	210/260/400/500/680	230/300/420/560/720	230/300/420/560/750	545/660/800/925/1050	573/690/830/950/1080
Обем отнета влага от въздуха	l/h	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,8	4,8
Размери (В x Ш x Д)	mm	280 x 780 x 227					294 x 1050 x 250	294 x 1050 x 250
Тегло нето	kg	8,6			8,8		12,5	12,5
Захранване	V	220 - 230V						

GROUPES EXTÉRIEURS	UNITE	RAC-VJ18WHAE	RAC-VJ25WHAE	RAC-VJ35WHAE	RAC-VJ42WHAE	RAC-VJ50WHAE	RAC-VJ60WHAE	RAC-VJ70WHAE
EER	-	4,77	4,55	4,00	3,75	3,40	3,50	3,24
Енергиен клас (охлаждане)	-	A+++			A++			
COP	-	4,82	4,64	4,20	4,10	3,85	3,80	3,72
Енергиен клас (отопление)	-	A++						
SEER (average climate)	-	8,50			7,50	7,35	7,00	7,00
SCOP (average climate)	-	4,90			4,60			
Звуково налягане охлаждане (2)	dB(A)	44	46	48	49		53	54
Звукова мощност	dB(A)	58	60	61	63		65	67
Размери (В x Ш x Д)	mm	548 x 750 x 288			600 x 792 x 299		750 x 850 x 298	800 x 850 x 298
Тегло нето	kg	31,6			39,5		48	52
Захранване	V/Ph/Hz	230V / 1Ph / 50Hz						
Диапазон на работната температура (охлаждане)	°C	-10°C / + 46°C					-15°C / + 46°C	
Диапазон на работната температура (отопление)	°C	-15°C / + 21°C					-15°C / + 24°C	

(1) При температура -7°C и 85% влажност на въздуха
(2) звуково налягане при ниска скорост на обдухане, на 1 метър от уреда в условия на свободно поле, в зависимост от модела.

Съвместимо управление

Жично управление
SPX-WKT4

JOHNSON CONTROLS - HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE SAS

hitachiaircon.com

Търговската гаранция, предлагана от Hitachi, се отнася до частите на нашите машини. Гаранцията важи при монтаж в съответствие с нашите технически спецификации и редовна поддръжка на оборудването от квалифициран персонал.

* JOHNSON CONTROLS - HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE SAS участва в програмата Eurovent Certification Program за климатична техника. (www.eurovent-certification.com).

JCH-2024 - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS – Non-contractual photos - Photo credits: Getty Images.

IMPRIMÉ SUR PAPIER RECYCLÉ