


Dodai REF/WEF



Сега с технология **Frost Wash**

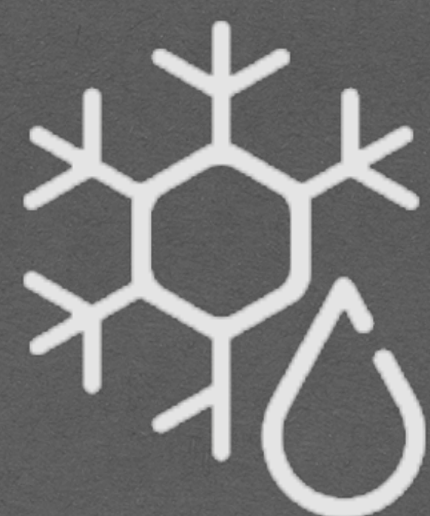

ЕНЕРГИЕН КЛАС
ОХЛАЖДАНЕ **A++**

ЕНЕРГИЕН КЛАС
ОТОПЛЕНИЕ **A+**



Dodai



ФУНКЦИИ


- Отопление при -20° C (1)
- Охлаждане при -10° C
- Енергиен клас A++
- Функция Frost Wash
- Режим "Ваканция"
- 12-часов таймер
- Управление чрез смартфон (Опция)




ЕНЕРГИЕН
КЛАС



FROST WASH



ИЗКЛЮЧИТЕЛНО
ТИХ



ДНЕВЕН
ТАЙМЕР



РЕЖИМ
ВАКАНЦИЯ



СМАРТ
КОНТРОЛ
(ОПЦИЯ)

ВЪТРЕШНО ТЯЛО

		RAK-25REF	RAK-35REF	RAK-50REF
Номинална мощност охлаждане (мин-макс)	kW	2.50 (0.90 - 3.10)	3.50 (0.90- 4.00)	5.00 (1.90- 5.20)
Номинална консумирана мощност охлаждане (мин-макс)	kW	0.70	1.09	1.56
SEER	W/W	6.10 / A++	6.10 / A++	6.10 / A++
Номинална мощност отопление (мин-макс)	kW	3.40 (0.90- 4.40)	4.20 (0.90- 5.00)	6.00 (2.2- 7.30)
Номинална консумирана мощност отопление (мин-макс)	kW	0.88	1.10	1.66
SCOP	W/W	4.20 / A+	4.20 / A+	4.30 / A+
Ниво на шум охлаждане (SL/L/M/H)	dB(A)	22/24/33/40	25/26/36/43	25/28/39/46
Ниво на шум отопление (SL/L/M/H)	dB(A)	20/23/34/41	26/27/36/44	27/31/39/46
Размери (В x Ш x Д)	mm	280 x 780 x 230	280 x 780 x 230	280 x 780 x 230
Тегло	кг	7.5	7.5	8.0

ВЪНШНО ТЯЛО

		RAC-25WEF	RAC-35WEF	RAC-50WEF
Ниво на шум охлаждане	dB(A)	46	48	49
Ниво на шум отопление	dB(A)	47	49	50
Размери (В x Ш x Д)	mm	548 x 750 x 288	548 x 750 x 288	600 x 792 x 299
Тегло	кг	23.0	24.5	39.5
Електрическо захранване	V/Ph/Hz	230V / 1Ph / 50Hz	230V / 1Ph / 50Hz	230V / 1Ph / 50Hz
Минимална дължина на тръбите	m	3	3	3
Максимална дължина на тръбите / денивелация	m	20 / 10	20 / 10	20 / 10
Количество фреон (R32)	kg	0.53	0.70	0.90
Максимална дължина без допълване с фреон / Допълнително количество фреон	m / g/m	20	20	20
Температурен диапазон (охлаждане / отопление)	°C	-10 ÷ 46	-10 ÷ 46	-10 ÷ 46
	°C	-15 ÷ 24	-15 ÷ 24	-15 ÷ 24